蛍光灯型LED照明ACUBE

製品仕様書

品　名　：　直管型LED　40W形　普及品　TYシリーズ
型　式　：　AFL-TY18W6K

直管型LED　40W形　普及品

普及品タイプは消費電力が低い省エネ設計。光の質を追求しローコストで高効率が特徴です。
メリットを活用して最適な照明を実現できます。

1.仕様

型式	AFL-TY18W6K	全光束	1,600 lm
LEDメーカー	ライトン(LITEON)	照度(直下1m)	440 lx
LED素子数	294個	演色性	Ra >70
サイズ	1,198mm	定格電圧	AC90V～264V
直径	30mm	定格周波数	50/60Hz
重量	450g	動作温度	-20℃～+50℃
消費電力	18W±10%	設計寿命	40,000時間
口金	G13	電源装置	内蔵型
照射角	140°	防水性	防水構造ではありません
色温度	5,500K～6,500K(昼光色)	保証期間	2年(保証規定・保証書による)

※本仕様は品質向上のため変更される可能性があります。
※設計寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。
　製品の寿命を保証するものではありません。
※保証期間は製品御買い上げ日より2年間となります。
※安全に関する注意事項及び保証条件などにつきましては取扱説明書をご覧ください。

2.外形図

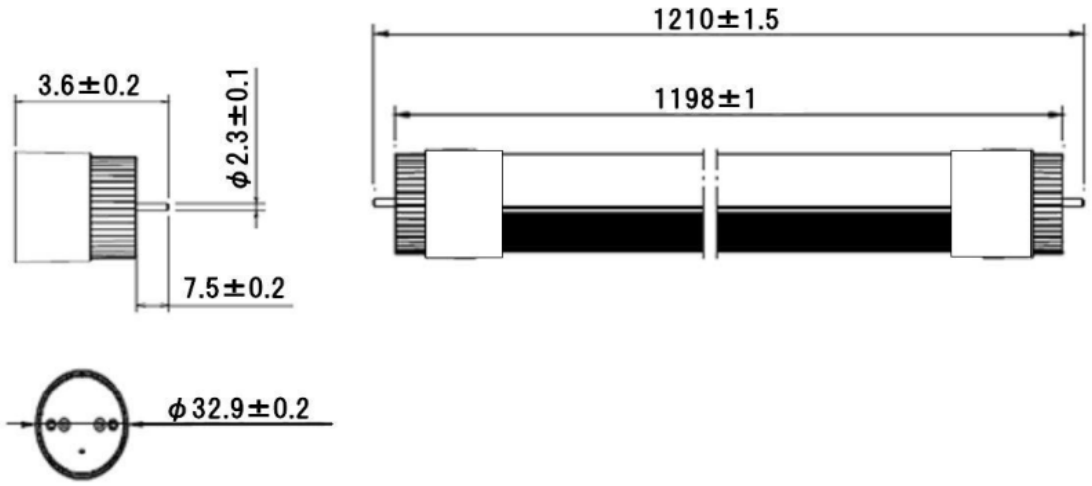

株式会社アクティブプランニング
ACTIVE　PLANNING　CO.,LTD

蛍光灯型LED照明ACUBE

製品仕様書

品　名　：　直管型LED　40W形　普及品　TYシリーズ

型　式　：　AFL-TY18W6K

3.電源連結方法

I.蛍光灯器具の配線図

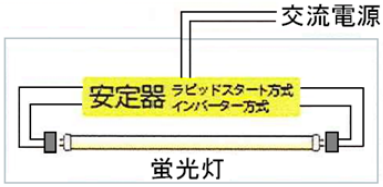

II.電線を切断します。

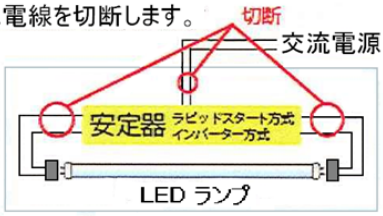

■安定器から出ている両方の配線をカットして下さい。

III.直接接続します。

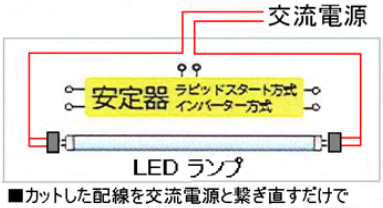

■カットした配線を交流電源と繋ぎ直すだけで
LEDランプが点灯します。

4.配光曲線

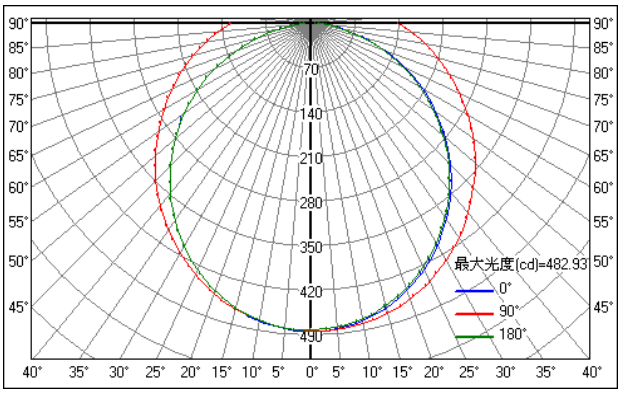

5.配光図

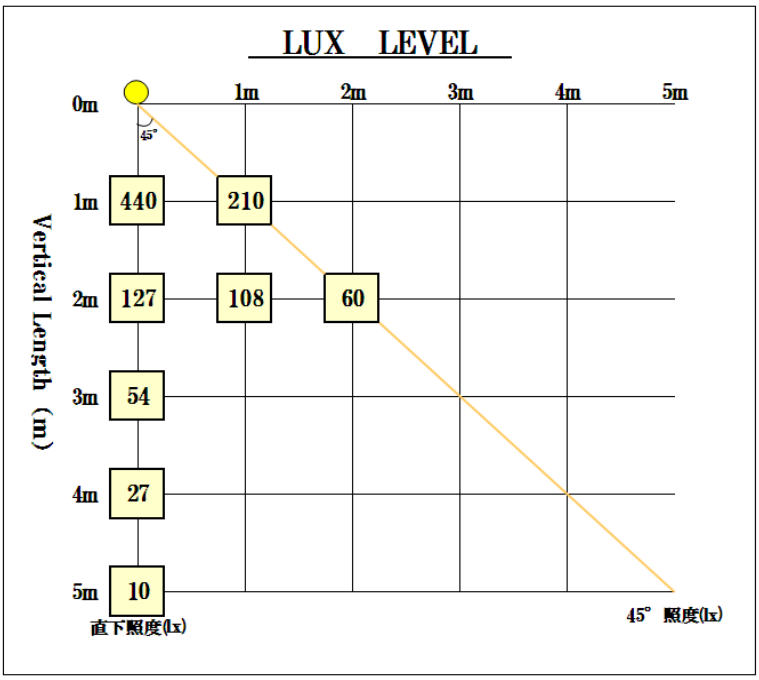

株式会社アクティブプランニング
ACTIVE PLANNING CO.,LTD

製品仕様書

品　名　：　直管型LED　40W形　普及品　TYシリーズ
型　式　：　AFL-TY18W6K

6.波長分光図（スペクトル分布図）

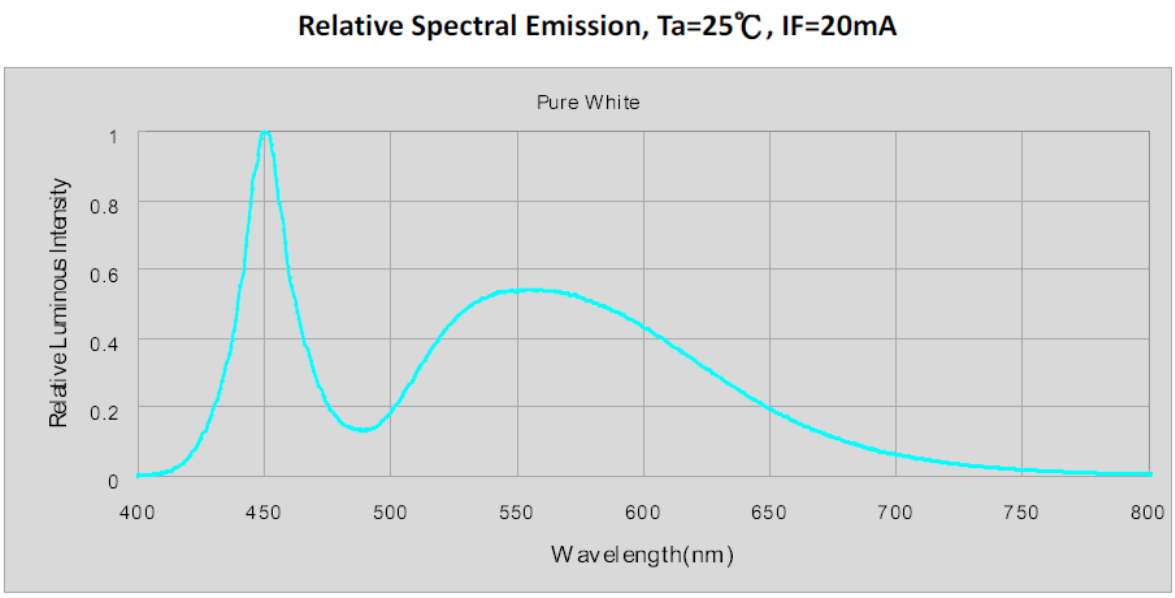

株式会社アクティブプランニング
ACTIVE　PLANNING　CO.,LTD